


## Domekt CF 200 V

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Maksymalny strumień powietrza (m³/h)                               | 200        |
| Masa (kg)                                                          | 42         |
| Napięcie znamionowe (V)                                            | 1~230      |
| Maksymalny prąd obciążenia (A)                                     | HE 8,3     |
| Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)                         | 93         |
| Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)                               | 0,039      |
| Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)                                  | 50         |
| JPM (W/(m³/h))                                                     | 0,24       |
| Wymiary filtrów BxHxL (mm)                                         | 365x135x46 |
| Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W) | 16         |
| Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 34         |
| Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)                        | 0,5 / 9,9  |
| Moc wstępnej nag. el. (kW) / Δt (°C)                               | 1 / 19,8   |
| Automatyka                                                         | C6.1 / 6.2 |
| Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)                                | 600        |



### Dane akustyczne

Poziom hałas średnio ważony  $L_{WA}$ , dB(A)  
przy przepływie znamionowym

|               |    |
|---------------|----|
| Wlot nawiewu  | 49 |
| Wylot nawiewu | 62 |
| Wlot wywiewu  | 49 |
| Wylot wywiewu | 62 |
| Obudowa       | 49 |

Cięśnienie akustyczne średnio ważne  $L_{pA}$ , dB(A)  
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m²,  
odległość od źródła hałasu – 3 m.

|           |    |
|-----------|----|
| Otoczenie | 38 |
|-----------|----|

### Sprawność temperaturowa


|                                | Zima  |       |       |      |      | Lato |      |    |
|--------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|
| Temperatura zewnętrzna (°C)    | -23   | -15   | -10   | -5   | 0    | 25   | 30   | 35 |
| Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 19,9* | 19,9* | 19,9* | 19,9 | 20,3 | 22,2 | 22,6 | 23 |

Dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH


\* Obliczenia z uwzględnieniem pracy nagrzewnicy wstępnej.

### Wydajność



Wykonanie standardowe

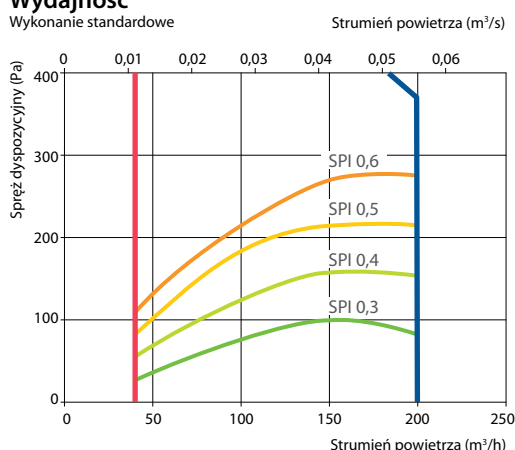

### Wersja prawa (R1)



### Wersja lewa (L1)



- A czerpnia powietrza
- B powietrze nawiewane
- C powietrze wywiewane
- D wyrzutnia powietrza

### Akcesoria (str. 123)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Przepustnice z siłownikami | AGUJ-M-160+LF230/LM230 |
| Tłumiki akustyczne         | A/D AGS-160-50-600-M   |
|                            | B/C AGS-160-50-900-M   |
| Nagrzewnica wodna          | DH-160                 |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| PPU                             | PPU-HW-3R-15-0,4-W2  |
| Zawór 2-drogowy /nagrzewnica w. | VVP47.10-0,4         |
| Chłodnica wodna                 | DCW-0,2-1 / DHCW-160 |
| Zawór 2-drogowy /chłodnica w.   | VVP47.10-1,6         |